



Con la APP  
Smart Life y Tuya



Disponible  
Android & iOS



## ENCHUFE INTELIGENTE WIFI 16 A BLANCO



### Referencia

Tipo de producto  
Voltaje  
Hercios  
Wifi  
Temp. de trabajo  
IP

### ref.ACLED-121


Enchufe inteligente Wifi  
220-240V  
50-60Hz  
2.4GHz  
-10°C - +40°C  
IP20

- Botón de encendido
- Protección sobretensión
- Monitor Ahorro Energia
- Control por voz



## Instalación en 4 pasos

- Descarga la App Smart Life o Tuya para iOS o Android
- Inserta el enchufe Wifi en cualquier toma de tu hogar
- Sincroniza el enchufe con la App y el Wifi de casa
- Configura las preferencias en la App

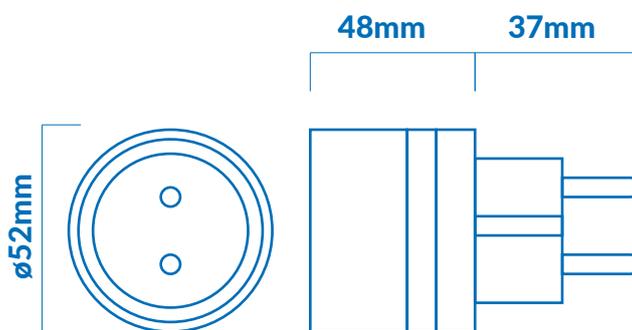

**MUY IMPORTANTE**

En el mercado hay dos tipos de redes (2.4 o 5G):  
Dependiendo del router que usted tenga, podrá trabajar a 2.4G o a 5G. Si su router tiene las dos redes seleccione SIEMPRE en su dispositivo móvil la red 2.4G. La red 2.4G abarca una distancia mayor que la 5G.

La App Smart Life o Tuya debe estar siempre actualizada en la última versión para así conseguir mejoras en el funcionamiento de los dispositivos.

**Instalar la APP en tu dispositivo**

- 1\_ Descargar "Smart Life" de APP Store (iOS) o Google Play Store (Android).
- 2\_ Cree una cuenta con su teléfono en la App "Smart Life"



**Añadir un dispositivo**

- 1\_ Colocar el enchufe inteligente en la toma de corriente. Apretar el botón de encendido hasta ver que el piloto parpadea soltar y esperar unos segundos a que la luz parpadee rápidamente.
- 2\_ Abrir la App y agregar nuevo dispositivo (+).
- 3\_ Elegir "Toma" (Imágen 1) y hacer clic en "luz de confirmación" (Imágen 2).

- 4\_ Añadir el WiFi y contraseña y esperar a que se enlace (Imágen 3).

**Cómo sincronizar con Amazon Alexa**

- 1\_ Abra la aplicación Alexa y entre en su cuenta de Amazon.
- 2\_ Vaya a "Skills" y busque "Smart Life".
- 3\_ Pulse en "Smart Life" y pulse "Enable".
- 4\_ Introduzca su usuario y contraseña de Smart Life.
- 5\_ Use el dispositivo mediante voz.

**Cómo sincronizar con Google Assistant**

- 1\_ Abra la aplicación Google Home y entre en su cuenta de Google.
- 2\_ Vaya a "Home Control" y busque "Smart Life"
- 3\_ Pulse en "Smart Life" e introduzca su usuario y contraseña de Smart Life.

- 4\_ Use el dispositivo mediante voz.

**Consejos y preguntas frecuentes**

- 1\_ Asegures de que la red WiFi es de 2.4G
- 2\_ Compruebe que su dispositivo está conectado a la red WiFi.

**¿Puedo activar y desactivar el enchufe manualmente?**

El botón de encendido del enchufe inteligente funciona como un interruptor normal.

**¿Cómo puedo resetear el dispositivo?**

Mantenga pulsado el botón de inicio del enchufe durante 10s

**¿Cómo puedo compartir mis dispositivos inteligentes con familiares?**

Vaya a "Perfil" - "Gestión del hogar" (seleccione el hogar que desea compartir - añadir familiares (Imágen 4).

**Nota: en "añadir familiares" en el apartado cuenta, poner el correo electrónico.**




Imágen 1



Imágen 2



Imágen 3

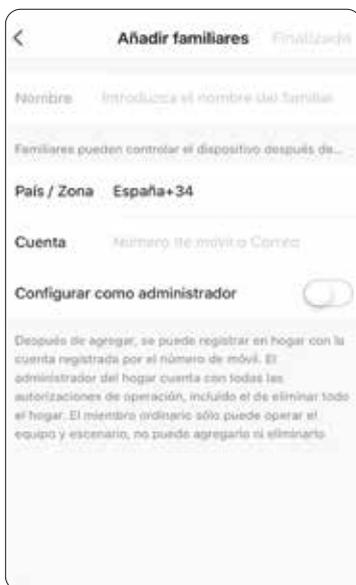

Imágen 4

ATMOSS ELECTRIC EQUIPMENT S.L.  
c/ Mecánicos, 5, Pol. Ind. 2  
03130, Santa Pola (Alicante)  
ESPAÑA



## DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

Referencia del producto: ACLED-092, ACLED-110, ACLED121, ACLED-133  
ATMOSS ELECTRIC EQUIPMENT S.L. declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas.:

Nº	Directiva
2006/95/EC	Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de baja tensión.

Normas: UNE-EN 62560: 2012; UNE-EN 62612: 2013; UNE-EN 62471: 2008

Nº	Directiva
2004/108/EC	Compatibilidad Electromagnética. Directiva EMC.

Normas: UNE-EN 55015: 2013; UNE-EN 6100-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009; UNE-EN 6100-3-3: 2013; UNE-EN 61547: 2009

Marcelo Ferri Sanchis  
Gerente

03 de Febrero de 2021